



Schemat montażu huśtawki ogrodowej "ADA"

Całą huśtawkę należy złożyć według zestawów, za pomocą odpowiednich śrub oznaczonych na rysunkach.


Dopiero po całkowitym złożeniu należy konstrukcję skrócić z odpowiednią siłą. Zbyt silne skrócenie powoduje odkształcenie konstrukcji (rur).

Po sezonie należy huśtawkę złożyć i przechowywać w suchym miejscu. Jeżeli nastąpi zarysowanie lub obtarcie mechaniczne należy zabezpieczyć miejsca farbą w kolorze huśtawki.


- a) sprężyna - 2 szt.
b) zatyczka owalna - 2 szt.

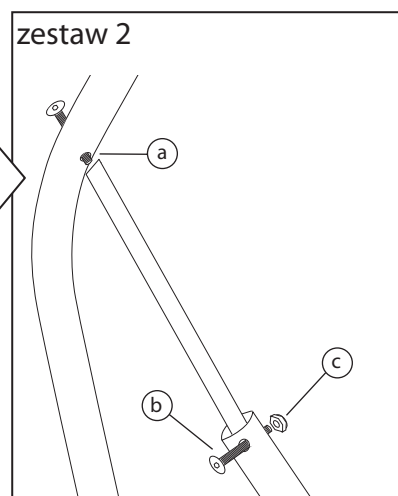

- a) śruba M6x55 - 2 szt.
b) śruba M5x25 - 2 szt.
c) nakrętka M5 - 2 szt.

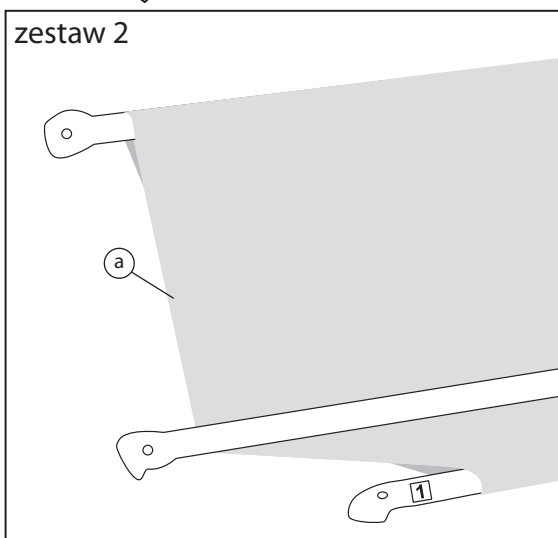

- a) płutno siedziska - 1 szt.

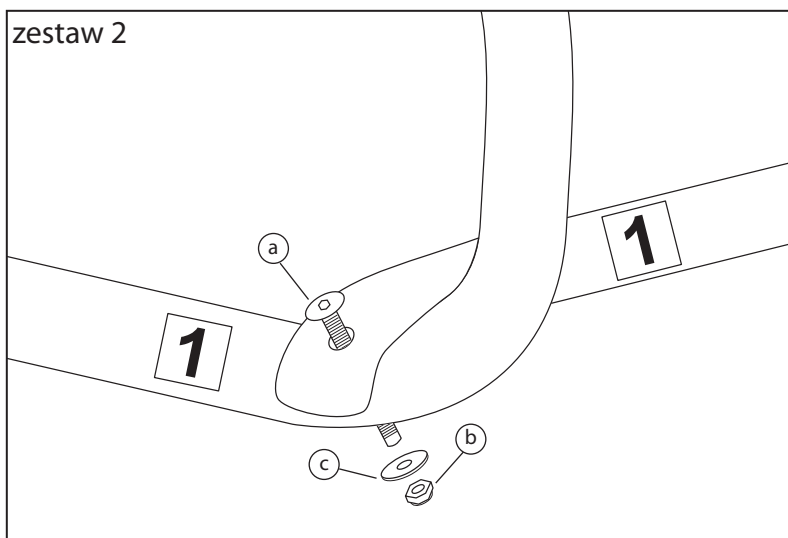

- a) śruba M6x55 - 6 szt.
b) nakrętka M6 - 6 szt.
c) podkładka metalowa M6 - 6 szt.