

Schemat montażu huśtawki ogrodowej.

Prezydent

Całą huśtawkę należy złożyć według zestawów, za pomocą odpowiednich śrub oznaczonych na rysunkach.



Dopiero po całkowitym złożeniu należy konstrukcję skrócić z odpowiednią siłą. Zbyt silne skręcenie powoduje odkształcenie konstrukcji (rur).

Po sezonie należy huśtawkę złożyć i przechowywać w suchym miejscu. Jeżeli nastąpi zarysowanie lub obtarcie mechaniczne należy zabezpieczyć miejsca farbą w kolorze huśtawki.


UWAGA!

Przed wciśnięciem zatyczki owalnej w rurę, należy najpierw założyć sprężynę.


- a) sprężyna - 2 szt.
- a) zatyczka owalna - 4 szt.

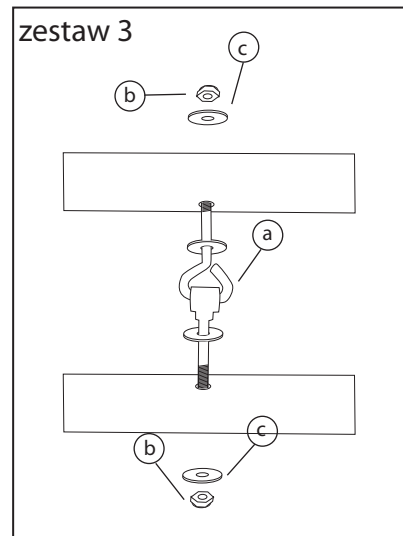

- a) zawias - 2 szt.
- b) nakrętka M6 - 4 szt.
- c) podkładka metalowa M6 - 8 szt.

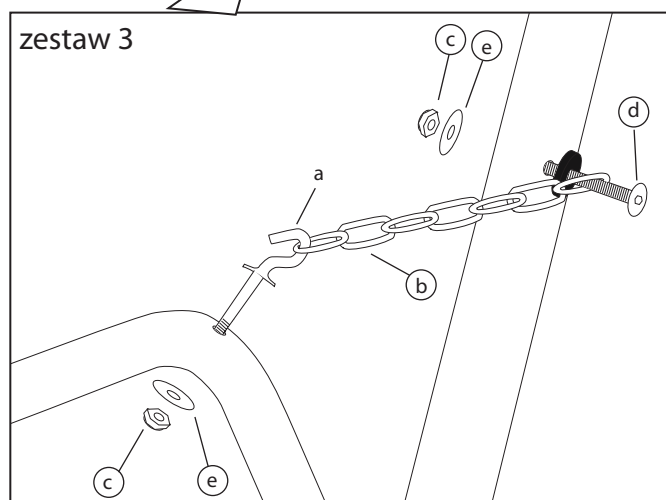

- a) hak - 2 szt.
- b) łańcuch - 2 szt.
- c) nakrętka M6 - 4 szt.
- d) śruba M6x35 - 2 szt.
- e) podkładka metalowa M6 - 2 szt.

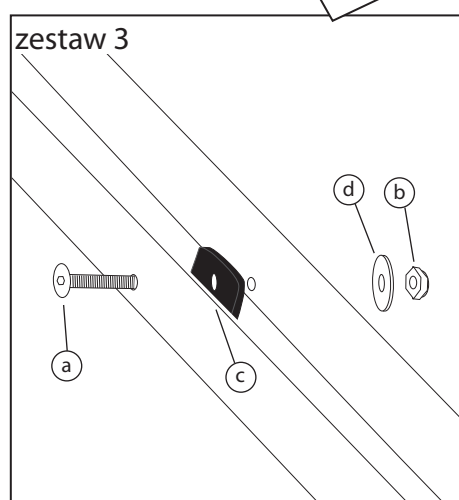

- a) śruba M8x70 - 4 szt.
- b) nakrętka M8 - 4 szt.
- c) dystans $\varnothing 28$ - 4 szt.
- d) podkładka metalowa M8 - 4 szt.

W zestawie 1 dodatkowo znajdują się:

- klucz oczkowy - 1 szt.
- klucz imbus 4 - 1 szt.
- klucz imbus 5 - 1 szt.